



GRUPO  
**JOMIBA**

## POLAINA JOMIBA 554



Polaina de soldador fabricada 100% en cuero serraje vacuno.

Cosido con hilo de Kevlar®

### NORMATIVA

**CE**  
**CAT-II**

EN ISO 13688:2013  
/A1:2021

EN ISO 11611:2015



CLASE 2 (A1)

### DESCRIPCIÓN

Índice de transferencia calor – Calor radiante	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
CLASE 2 RHTI24 ≥ 16s	CLASE 2 25 ≤ Gotas

PROTEGE DESDE LA RODILLA HASTA EL PIE – LONGITUD 34 CM

- Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.
- Ajustable con velcro a lo largo de la polaina.
- Hebilla de plástico regulable, con tira con agujeros para un mayor ajuste.
- Cosido con hilo de Kevlar®
- Las prendas no deben llevarse con otras prendas debajo de las mismas, que no sean ignifugas y/o de material termofusible.
- El aislamiento eléctrico que proporciona la ropa se reducirá si esta mojada, sucia o empapada de sudor.
- Esta prenda no protege cuello, cabeza, extremidades superiores e inferiores como las manos.


Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)



GRUPO  
**JOMIBA**

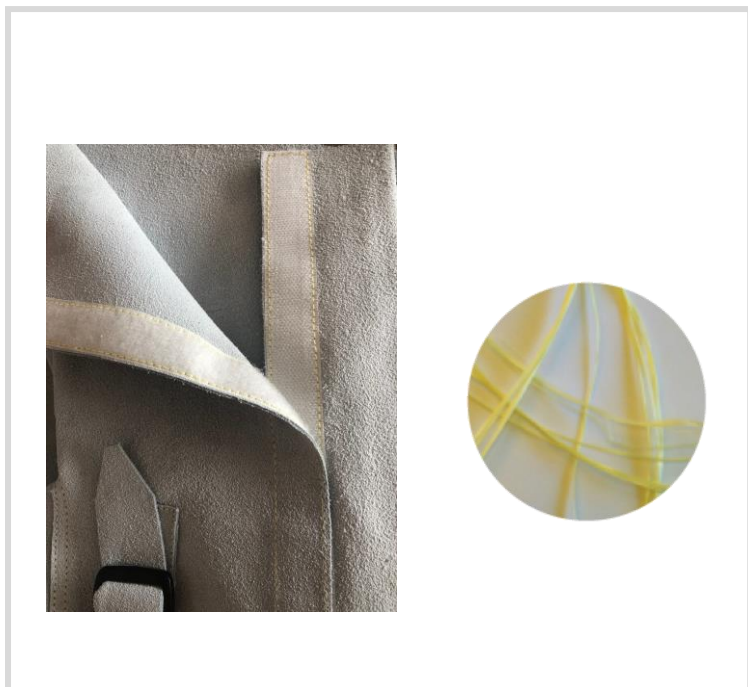

### USOS RECOMENDADOS

- . Breve contacto con una pequeña llama.
- . Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20Kw/m<sup>2</sup>.
- . Pequeñas salpicaduras de metal fundido. durante operaciones y técnicas conexas.

### NO RECOMENDADOS

La prenda tiene que llevarse juntamente con una prenda que cubra las extremidades inferiores frente a los mismos riesgos y como mínimo los mismos niveles que este EPI.

### CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	EMBALAJE
Cuero serraje vacuno / hilo de kevlar®		1,2 – 1,4 mm	única	Ud./Caja: 25 Emb. /Individual: 1 ud

### DESCARGAR CATÁLOGO



REF.	POLAINA 554	
LONGITUD (cm) DEL PIE	LONGITUD (cm) DE LA CAÑA	CONTORNO (cm)
34	26,8	20,0