



Tampões Auriculares com Banda 1310

Folha de Dados

Tampões Auriculares com Banda 1310 da 3M
Tampões Descartáveis 1311 da 3M



Características Principais:

- O desenho flexível da banda ajuda a manter uma pressão constante, a um nível confortável, independentemente do tamanho da cabeça.
- A banda flexível permite uma colocação instantânea e um posicionamento perfeito.
- Os tampões redondos não entram no canal auditivo para uma maior higiene e menor risco de irritação.
- Tampões descartáveis, de fácil colocação, para uma maior comodidade e economia.
- Cores claras para uma melhor visualização e verificação de condições de segurança.
- Podem ser usados por detrás da cabeça ou debaixo do queixo.

Aplicações:

O tampão auricular com banda 1310 da 3M pode ser utilizado em muitas indústrias onde haja ruídos prejudiciais, tais como:

- Indústria Metalúrgica
- Aviação
- Automóvel
- Serrações
- Têxtil
- Tipografias
- Construção
- Indústria da Saúde

Certificações:

Os tampões auriculares com banda 1310 da 3M estão de acordo com os requerimentos básicos de segurança segundo o Artigo 10 da Directiva 89/6896 da Comunidade Europeia.

Os tampões auriculares com banda da 3M estão em conformidade com a EN352-2:1993 e tem o símbolo CE.

Materiais:

No fabrico dos tampões auriculares com banda 1310 da 3M são utilizados os seguintes materiais:

- Banda - Acetal
- Tampões - espuma de poliuretano

Atenuação:

Dados de atenuação para os tampões auriculares com banda 1310 da 3M (de acordo com EN24869-1)

(debaixo do queixo)

F (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	22,6	21,7	21,8	23,6	25,1	34,8	40,5	42,7
sf (dB)	5,0	4,6	4,5	4,3	3,0	3,2	4,3	3,6
Mf-sf (dB)	17,6	17,0	17,3	19,3	22,1	31,6	36,2	39,1

SNR = 26dB

H = 30dB

M = 22dB

L : 19dB

(atrás da cabeça)

F (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	19,9	20,1	20,4	22,7	24,7	36,2	40,1	42,9
sf (dB)	4,6	4,1	4,7	5,5	2,9	4,3	3,0	4,1
Mf-sf (dB)	15,3	16,0	15,8	17,2	21,8	31,9	37,1	38,8

SNR = 25dB

H = 30dB

M = 21dB

L = 18dB

Informações:

A embalagem deverá conter um certo número de informações.

A embalagem dos tampões auriculares com banda 1310 da 3M está de acordo com os requisitos EN352-2. A cópia desta norma europeia poderá ser adquirida no organismo de normas nacionais.


1310 Tampões auriculares com banda

Instruções de Colocação:

- 1) Segure na parte atrás dos tampões e afaste a banda com cuidado.
- 2) Posicione os tampões na direcção do canal auditivo. Empurre para dentro* e movimento em todas as direcções para uma melhor adaptação.
- 3) Os tampões auriculares com banda podem ser usados debaixo do queixo ou por detrás da cabeça.

* Enquanto pressiona o tampão na direcção do canal auditivo, pode ser necessário puxar para cima e para fora a parte exterior da orelha, para uma adaptação eficaz.


Deverá recolocar o tampão caso este se tenha deslocado. Antes de cada colocação, os tampões devem ser inspeccionados para se assegurar que estão em perfeitas condições.



1



2

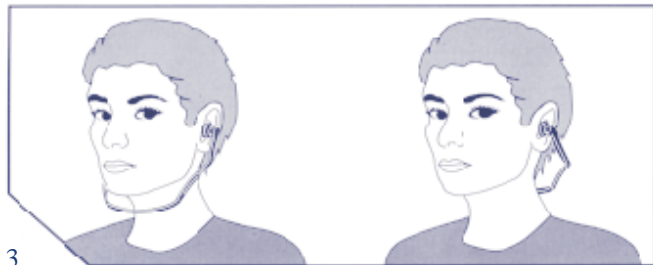


3

Manutenção:

Os tampões auriculares com banda 1310 da 3M são reutilizáveis e podem ser limpos com água e sabão. Os tampões auriculares devem ser deitados ao lixo quando estiverem danificados ou se permanecerem sujos após a limpeza, substituir pelos tampões descartáveis 1311 da 3M.

Substituição do tampão:

- 1) Retire o tampão da banda.
- 2) Coloque o novo tampão. Recomendamos que rode o tampão enquanto empurra para que seja mais fácil alcançar a posição correcta.

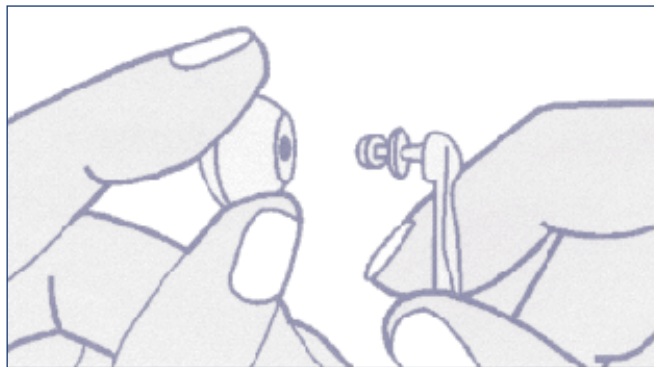

Avisos:

Para alcançar a protecção adequada, os tampões auriculares 1310 da 3M devem ser:

- 1) adequados ao tipo de trabalho
- 2) colocados adequadamente
- 3) utilizados durante todo o tempo de exposição ao ruído
- 4) usados apenas por um trabalhador e não partilhados
- 5) substituídos sempre que necessário

A protecção auditiva apenas é eficaz se for correctamente seleccionada, colocada e utilizada durante todo o tempo em que o utilizador é exposto ao perigo de ruído.

A 3M oferece alguns conselhos na selecção dos produtos e orientações para uma colocação e utilização correctas.

Para obter ajuda na selecção mais adequada de Equipamentos de Protecção Individual ou para informações mais detalhadas sobre o produto, por favor contacte através do número: (01) 3134559 ou (01) 3134518

3M

Minnesota (3M) Portugal Lda
Departamento de Produtos de Protecção Pessoal e do Meio Ambiente

Rua Conde Redondo, 98
1169-009 Lisboa
Tel.: 351 1 313 45 00
Fax: 351 1 313 46 93